


Confezionatrici





Packaging

IMBAL STOCK®



 La IMBAL 55 BB è il risultato dell'evoluzione delle nostre macchine e di anni di esperienza nel campo del confezionamento dei prodotti in orizzontale. Confezionatrice elettronica, versatile e affidabile, estremamente flessibile nel cambio formato, ideale per prodotti alimentari e non, sia per monodose che per confezioni multiple. La sua struttura a sbalzo e la facile accessibilità le permettono di contraddistinguersi, così come per i principi di sanificabilità, semplicità di manutenzione e sicurezza per i quali è stata concepita.

 IMBAL 55 BB is the result of our machine's evolution, and of many years of experience in the field of horizontal products' packaging. Electronic Horizontal Pillow Pack Wrapper, versatile and reliable, very flexible in the format-change, suitable for food and non food products, both for single-dose and for multiple packages. Cantilever frame and easy accessibility, together with sanitation principles, easy maintenance and safety, have been constructed to allow this wrapper to distinguish itself.



 La IMBAL 55 BB, es el resultado de la evolución de nuestras máquinas y de muchos años de experiencia en el sector del embalaje de productos en horizontal (Flow-pack). Es una máquina electrónica, versátil y fiable, extremadamente flexible en cambio de formatos, ideal para trabajar con productos técnicos o alimentarios, embolsados en forma unitaria o en agrupaciones. El nuevo sistema de construcción vertical y la accesibilidad, marcan una diferenciación muy importante que facilita la higiene y el mantenimiento del equipo y cumple las normativas de sanidad y seguridad europeas.



flow pack IMBAL 55 BB

flow pack **IMBAL 55 BB**

 CARATTERISTICHE TECNICHE	 TECHINCAL FEATURES	 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
<p>Prestazioni: Fino a 150 conf/min</p> <p>Dimensioni prodotto: Larghezza: da 10 a 250 mm Altezza: da 1 a 120 mm Lunghezza: da 60 a 600 mm</p> <p>Dimensioni bobina: Fascia 520/720/920 mm Diametro esterno 350 mm Diametro interno 68÷75 mm</p> <p>Materiali d'incarto: Film termosaldanti Film accoppiati Film saldanti a freddo Polietilene</p> <p>Dimensioni macchina: Lunghezza: 4.860 mm Larghezza: 1.190 mm Altezza: 1.500 mm</p> <p>Peso: 650 kg</p>	<p>Production speed: Up to 150 ppm</p> <p>Product dimensions: Width: 10÷250 mm Height: 1÷120 mm Length: 60÷600 mm</p> <p>Reel dimensions: Reel width 520/720/920 mm Outside diameter: 350 mm Core diameter: 68÷75 mm</p> <p>Packaging materials: Heat-sealable Coated Cold-sealable Polyethylene</p> <p>Machine dimensions: Length: 4.860 mm Width: 1.190 mm Height: 1.500 mm</p> <p>Machine weight: 650 kg</p>	<p>Producción: Hasta 150 ptes./min</p> <p>Dimensiones de producto: Anchos: de 10 a 250 mm Alturas: de 1 a 120 mm Longitudes: de 60 a 600 mm</p> <p>Dimensiones bobina: Ancho de flm: 520/720/920 mm Diámetro externo: 350 mm Diámetro interno: 68÷75 mm</p> <p>Material de embalaje: Film polipropileno Films laminados Films soldables en frío Polietileno</p> <p>Dimensiones de la máquina: Longitud: 4.860 mm Ancho: 1.190 mm Altura: 1.500 mm</p> <p>Peso: 650 kilos</p>
OPTIONAL	OPTIONS	OPCIONALES
<ul style="list-style-type: none"> - Nastro a listelli attraverso gruppo saldante trasversale - Stampatore data scadenza - Fotocellula stampa centrata - Ruote sotto la macchina - Cambio passo corto/lungo - Doppio portabobina - Versione politene - Allungamento nastro alimentazione - Coltelli a zig-zag - Punzone euroslot (sombbrero) - No product no bag - Dispositivo soffiatura <p>Molte altre soluzioni vengono proposte dal ns staff tecnico in ordine alle singole esigenze</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Roller conveyor through the up jaw - Printing unit for expiry date - Photo electric cell for print register - Casters under the machine - Gear shift for short/long pitch - Double reel holder - Polythene version - Infeed extension - Zig-zag knives - Euroslot punch - No product no bag - Gussetting device <p>Many other solutions can be proposed by our technical team according to the various requirements</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sistema de transporte con rodillos para intercalar la soldadura transversal - Marcador, codificador para fecha de caducidad y nº lote - Fotocélula para trabajar con flm impreso - Ruedas para poder movilizar la máquina - Cambio de paso, corto-largo - Doble porta bobina - Versión polietileno - Prolongación cinta de carga - Cuchilla de corte a zig-zag - Euroslot (para colgar el paquete) - No producto - no paquete - Grupo fuelles laterales paquete <p>Otras soluciones que pueden comentar con nuestro personal especializado</p>
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	ELECTRICALS FEATURES	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
<ul style="list-style-type: none"> - Controllo assi con PLC - Interfaccia tramite touch screen da 3,7" - Memorizzazione dati e ricette - Diagnostica macchina - Controllo temperature da touch screen - Potenza installata 3,5 KW 	<ul style="list-style-type: none"> - Motion control with PLC. - Interface through 5,7" touch screen. - Working programs memorization. - Machine diagnostic. - Temperature control through touch screen. - Power 3,5 KW. 	<ul style="list-style-type: none"> - Control mediante PLC. - Interfase con pantalla táctil de 5,7 pulgadas. - Memorias para diferentes programas de trabajo. - Diagnóstico del equipo. - Control de la temperatura a través de la pantalla táctil. - Potencia instalada: 3,5 Kw.
CARATTERISTICHE PNEUMATICHE	PNEUMATIC FEATURES	CARACTERÍSTICAS NEUMÁTICAS
<p>Alimentazione aria compressa: 7 bar aria secca e filtrata</p>	<p>Compressed air: 7 bar dry and filtered air</p>	<p>Alimentación con aire comprimido Presión: 7 Bar / Aire seco y filtrado</p>

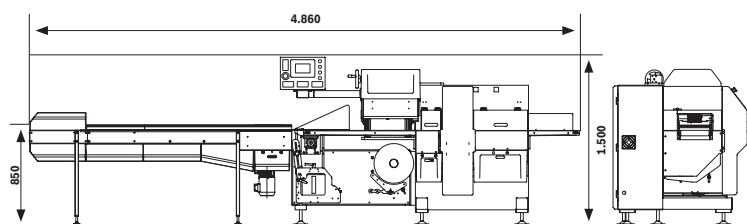

IMBAL STOCK®

via G.B. Stucchi, 66/24 - 20900 Monza (MB)
Tel. +39 039 2847931 - Fax +39 039 2840120
info@imbalstock.it - www.imbalstock.it